


MS5/12PIU-5 (P.146-UP)

Charakteristika výrobku:

Multipřepínač s integrovaným napájecím zdrojem, atenuátory 0 až 15 dB, Quad LNB kompatibilní, přepínatelný aktivní/pasivní pozemní vstup

Stručný popis:

5in/12out samostatný multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 1 satelitní pozice (4 polarizace) pro až 12 účastníků

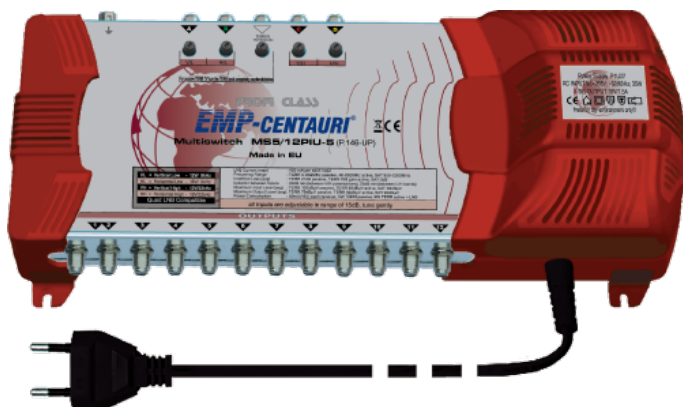

Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. vstupy	950-2300 MHz
	Terr. vstup	5-862 MHz (pasivní), 40-862 MHz (aktivní)
	výstupy	5-2300 MHz (pasivní), 40-2300 MHz (aktivní)
Řízení		13/18 V + 0/22 kHz
Průchozí zisk / útlum	Sat.	0 dB avg
	Terr. aktivní	zisk 7 dB avg
	Terr. pasivní	útlum 21 dB avg
Izolace sat. vstupů		20 dB min
Maximální vstupní úroveň*	Sat.	90 dBμV avg**
	Terr.	100 dBμV avg (pasivní), 85 dBμV avg (aktivní)
Maximální výstupní úroveň*	Sat.	90 dBμV avg
	Terr.	79 dBμV avg (pasivní), 92 dBμV avg (aktivní)
Příkon	z každého přijímače	40 mA (18 V)
	ze zabudovaného zdroje	5 W (pasivní) + LNB, 9 W (aktivní) + LNB
Napájení terr. předzesilovače		100 mA max (12 V DC)
Rozměry (d,š,v)		34.5 x 15.2 x 8.7 cm, (délka přívodní šňůry 130 cm)
Teplotní rozsah		-30 ~ +70 °C
Hmotnost		1.440 kg

*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBμV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBμV]

Poštovní adresa: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy

Vedení: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Prodejní oddělení: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Oddělení nákupu: E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technická podpora: Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: support@emp-centauri.cz

Výdejní místa pro výdej objednaných výrobků: 1) EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tel.: +420 376 323 813