


# MS5/16PIU-5 (P.147-UP)

## Charakteristika výrobku:

Multipřepínač s integrovaným napájecím zdrojem, atenuátory 0 až 15 dB, Quad LNB kompatibilní, přepínatelný aktivní/pasivní pozemní vstup

## Stručný popis:

5in/16out samostatný multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 1 satelitní pozice (4 polarizace) pro až 16 účastníků

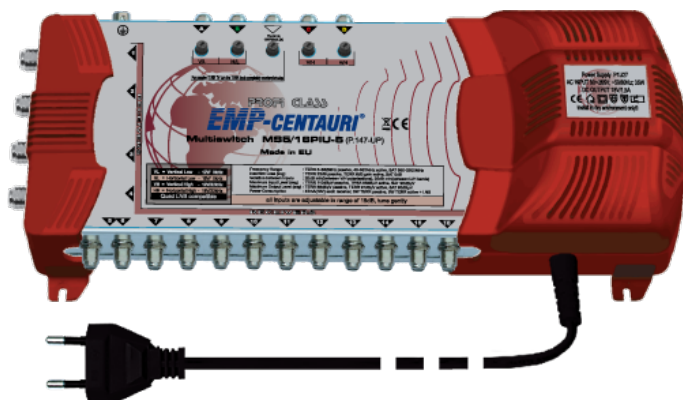

## Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. vstupy	950-2300 MHz
	Terr. vstup	5-862 MHz (pasivní), 40-862 MHz (aktivní)
	výstupy	5-2300 MHz (pasivní), 40-2300 MHz (aktivní)
Řízení		13/18 V + 0/22 kHz
Průchozí zisk / útlum	Sat.	0 dB avg.
	Terr. aktivní	zisk 6 dB avg
	Terr. pasivní	útlum 22 dB avg
Izolace sat. vstupů		20 dB min
Maximální vstupní úroveň*	Sat.	90 dBμV avg**
	Terr.	100 dBμV avg (pasivní), 85 dBμV avg (aktivní)
Maximální výstupní úroveň*	Sat.	90 dBμV avg
	Terr.	78 dBμV avg (pasivní), 91 dBμV avg (aktivní)
Příkon	z každého přijímače	40 mA (18 V)
	ze zabudovaného zdroje	5 W (pasivní) + LNB, 9 W (aktivní) + LNB
Napájení terr. předzesilovače		100 mA max (12 V DC)
Rozměry (d,š,v)		35.4 x 15.2 x 8.7 cm, (délka přívodní šňůry 130 cm)
Teplotní rozsah		-30 ~ +70 °C
Hmotnost		1.470 kg

\*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBμV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBμV]