


TechniSat




TechniSat CLASSIC 210

1 Fotografie


1.1 Pohled zepředu

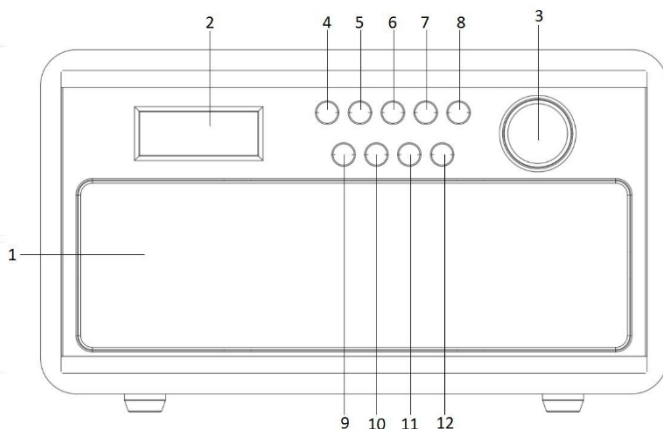

- 1. Reproduktry
- 2. Zobrazit
- 3. VOLUME+/-
- 4. Zapnutí/vypnutí
- 5. AL1
- 6. AL2/ 

- 7. TU-/ 
- 8. TU+/ 
- 9. FUNC
- 10. SET/SCAN
- 11. MEM
- 12. SNZ/SLP

1.2 Pohled zezadu

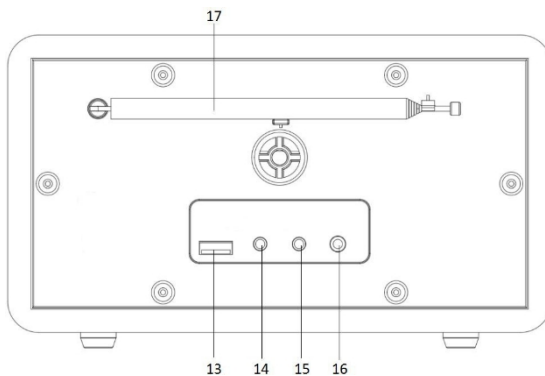

- 13. Konektor USB (mp3) 16.
- 14. Přikon (DC)
- 15. AUX IN (vstup AUX)

Vstup pro sluchátka (3,5 mm stereo)
Teleskopická anténa

3 Bezpečnostní pokyny

3.1 Předmluva

Vážení zákazníci,

Děkujeme, že jste si vybrali rádio TechniSat.

Tento návod k obsluze vám má pomoci seznámit se s funkcemi nového přístroje a optimálně je využívat. Pomůže vám používat rádio bezpečně a k určenému účelu. Je určen všem, kteří přístroj instalují, obsluhují, čistí nebo likvidují.

Návod k obsluze si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

Tým TechniSat

3.2 Použité symboly a značky

V této příručce:



Označuje bezpečnostní pokyn, jehož nedodržení může způsobit způsobit vážné zranění nebo smrt. Dodržujte následující signální slova:

NEBEZPEČÍ - vážné zranění s následkem smrti.

VAROVÁNÍ - Těžké zranění, které může vést k úmrtí.

POZNÁMKA - Zranění.



Uvádí upozornění, které je třeba dodržovat, aby nedošlo k poruše zařízení, ztrátě dat nebo jejich nesprávnému použití nebo nechtěnému provozu. Popisuje také další funkce zařízení.



Varování před elektrickým napětím. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Spotřebič nikdy neotvírejte.

V zařízení:



Použití v interiéru - spotřebiče označené tímto symbolem jsou vhodné pouze pro použití v interiéru.



Vaše zařízení je označeno CE a splňuje všechny požadované normy EU.



Tento spotřebič byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které jsou vhodné pro opakované použití. Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách označuje, že tento výrobek podléhá tříděnému sběru v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES, a informuje vás, že elektrické a elektronické zařízení a baterie a akumulátory dosáhly konce své životnosti,

nesmí být likvidovány společně s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen jej odevzdat provozovateli systému sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení a baterií a akumulátorů.

a to i do příslušného obchodu, místního sběrného místa nebo obecní jednotky. Odpadní zařízení může mít škodlivé účinky na životní prostředí a lidské zdraví vzhledem k možnému obsahu nebezpečných látek, směsí a složek. Domácnost hraje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, odpadních zařízení. V této fázi se formují postoje, které ovlivňují zachování společného dobra, kterým je čisté životní prostředí. Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů drobného vybavení a racionální nakládání s tímto vybavením ovlivňuje využití druhotných surovin. V případě nesprávné likvidace tohoto výrobku mohou být uloženy sankce v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Na konci životního cyklu výrobku by neměl být likvidován společně s běžným domovním odpadem, ale ve sběrném místě pro použitá elektrická a elektronická zařízení. To je označeno symbolem na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu. Materiály jsou recyklovatelné podle označení. Opětovným použitím, recyklací nebo jiným způsobem recyklace starého zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

3.3 Účel

TechniSat CLASSIC 210 je určen pro příjem rozhlasového vysílání UKW. Zařízení je určeno pro soukromé použití a není vhodné pro komerční účely.

3.4 Bezpečná manipulace

Dodržujte následující pokyny, abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, zabránili poškození zařízení a přispěli k ochraně životního prostředí. Pečlivě si přečtete všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití. Vždy dodržujte všechna varování a pokyny uvedené v tomto návodu a na zadní straně spotřebiče.



NEBEZPEČÍ!

Spotřebič nikdy neotvírejte!

Dotýkání se živých součástí je životu nebezpečné!



POZOR!

Nebezpečí udušení! Nenechávejte obal a jeho části v péči dětí. Nebezpečí udušení fólií a jinými obalovými materiály!



Abyste zajistili správné používání spotřebiče a předešli jeho poškození a zranění osob, je nutné dodržovat všechny následující pokyny.

- Spotřebič neopravujte sami. Opravy by měli provádět pouze vyškolení odborníci. Kontaktujte

naše střediska služeb zákazníkům.

- Příklad smí být provozován pouze v podmínkách prostředí, které jsou pro něj určeny.
- Spotřebič nevystavujte kapající nebo stříkající vodě. Pokud se do spotřebiče dostane voda, vypněte jej a informujte servisní oddělení.
- Kromě běžného používání nevystavujte přístroj zdrojům tepla, které jej zahřívají.
- V případě zjevné závady na spotřebiči, zápachu nebo kouře, závažných závad nebo poškození krytu se neprodleně obraťte na servisní středisko.
- Příklad smí být provozován pouze při uvedeném síťovém napětí. Nikdy se nepokoušejte přístroj provozovat při jiném napětí.
- Pokud je jednotka poškozená, nesmí se používat.
- Příklad nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, bazénu nebo tekoucí/stříkající vody. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a/nebo poškození zařízení.
- Do přístroje nesmí spadnout cizí předměty, např. jehly, mince apod. Nedotýkejte se kovovými předměty nebo prsty připojovacích kontaktů. Mohlo by to způsobit zkrat.
- Spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud na ně osoba odpovědná za jejich bezpečnost nedohlídá nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Je zakázáno provádět změny na zařízení.

CS

341 Právní pokyny



Společnost TechniSat tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu CLASSIC 210 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a RoHS. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové adrese:

[hGp://konf.tsat.de/?ID=24732](http://konf.tsat.de/?ID=24732)



Společnost TechniSat neodpovídá za poškození výrobku způsobené vnějšími vlivy, opotřebením nebo nesprávným zacházením, neautorizovanými opravami, úpravami nebo nehodami.



Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Reprodukce a rozmnožování pouze se souhlasem vydavatele. Nejnovější verze příručky je k dispozici ve formátu PDF v oblasti pro stahování na domovské stránce TechniSat na adrese www.technisat.pl.

342 Informace o službě

- i** Tento výrobek je testován na kvalitu a vztahuje se na něj zákonná záruka 24 měsíců od data zakoupení. Uschovejte si prosím doklad o koupi. V případě záruční reklamace hradí náklady na poštovné přímo výrobcí zákazník.
- i** V případě dotazů a informací nebo problémů s tímto zařízením je k dispozici naše technická horká linka: pondělí. - od 8:00 do 16:00 hodin na telefonním čísle: +71 310 41 48.
- i** Ručitel se v rámci poskytnuté záruky zavazuje odstranit na vlastní náklady případné vady výrobku. Odstranění vad bude provedeno výměnou vadného výrobku za nový, bezvadný, nebo jeho opravou.
- i** Pro uplatnění záruky musí kupující nahlásit vadný výrobek na prodejním místě, kde byl výrobek zakoupen, a vadný výrobek tam doručit. Výrobek musí být dodán kompletní.
- i** Záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené kupujícím nebo vzniklé v důsledku:
- používat nebo instalovat výrobek v rozporu s návodem k použití,
 - nesprávné skladování nebo údržba spotřebiče,
 - opravy nebo úpravy výrobku prováděné neoprávněnými osobami,
 - vniknutí kapalin nebo cizích těles,
 - údery blesku a přepětí v elektrickém vedení
- i** Ustanovení záruky nevyklučují, neomezují ani nepozastavují práva kupujících (spotřebitelů) podle obecně platných právních předpisů (záruka).
- i** Podrobné informace o výrobku, včetně pravidel a postupů pro záruční řízení, přidělení čísla RMA, je možné získat na adrese telefonicky 71 310 41 48 nebo e-mailem serwis@technisat.com , v pracovní dny, od 8 do 16 hodin.

4 Popis zařízení

41 Obsah zařízení

Zkontrolujte, zda jsou zahrnuty následující položky: 1x TechniSat CLASSIC 210
1x návod k obsluze
1x napájecí zdroj

42 Speciální funkce

Rádio má následující speciální funkce:

- Příjem rádia FM.
- Rozsah příjmu UKW 87,5-108 MHz (analogově).
- Podsvícený displej .
- 2 x 2,5 W Stereo.
- Programová paměť pro 30 stanic FM.
- Přehrávač MP3 prostřednictvím připojení USB.
- Funkce Bluetooth.

43 Příprava zařízení k provozu

43.1 Sestava teleskopické antény

Počet a kvalita přijímaných stanic závisí na podmínkách příjmu v místě instalace. Vynikajícího příjmu lze dosáhnout s teleskopickou anténou.

> Umístěte teleskopickou anténu a natáhněte ji podélně.



Přesné umístění teleskopické antény je často důležité, zejména v okrajových oblastech příjmu FM.



První hledání začněte u okna směrem ke stožáru vysílače. Za špatného počasí může být příjem omezen.



Během přehrávání stanic se nedotýkejte teleskopické antény. Mohlo by to vést k rušení příjmu a ke ztrátě zvuku.

43.2 Připojení k napájení



POZOR!

Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřýma rukama, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



POZOR!

Síťový kabel napájecího zdroje umístěte tak, aby o něj nikdo nezakopl.

- > Připojte síťovou zástrčku napájecí jednotky CLASSIC 210 do síťové zásuvky (100-240 V ~ 60/50 Hz).
- > Před připojením spotřebiče do zásuvky se ujistěte, že provozní napětí spotřebiče odpovídá místnímu síťovému napětí.



Pokud zástrčku nepoužíváte, vytáhněte ji ze zásuvky. Vytáhněte zástrčku, nikoli kabel. Před bouřkou odpojte zařízení ze zásuvky. Pokud zařízení

na dlouhou cestu, odpojte zástrčku od napájení.

CS

z mřížky. Teplo vznikající při provozu musí být odváděno vhodnou cirkulací vzduchu. Proto spotřebič nezakrývejte a neumísťujte jej do uzavřené skříně. Kolem spotřebiče zajistěte volný prostor alespoň 10 cm.

433 Používání sluchátek

Poškození sluchu!

Neposlouchejte rádio při vysoké hlasitosti přes sluchátka. Mohlo by dojít k trvalému poškození sluchu. Před použitím sluchátek nastavte hlasitost zařízení na minimum.



Používejte pouze sluchátka s 3,5milimetrovou zástrčkou.

- > Zasuňte zástrčku sluchátek do zdířky pro sluchátka v zařízení. Zvuk je nyní přehráván pouze přes sluchátka, reproduktor je ztlumen.
- > Pokud chcete opět poslouchat přes reproduktory, vyjměte zástrčku sluchátek ze zásuvky pro sluchátka zařízení.



Zvuk z výstupu sluchátek je stereofonní. Po připojení



sluchátek je reproduktor odpojen.

44 Obecné funkce zařízení

441 Zapnutí zařízení

- > Pro zajištění dobrého příjmu FM zcela vysuňte teleskopickou anténu, která je umístěna na zadní straně přístroje.
- > Napájecí zdroj připojte ke vstupu označenému **DC-5V**.
- > Stiskněte tlačítko **Zapnout/Vypnout**.



Zařízení by mělo být používáno pouze s dodaným napájecím zdrojem.



Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí zdroj ze zásuvky.

442 Vypnutí zařízení

- > Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte tlačítko **zapnutí/vypnutí**. Na displeji se zobrazí "**OFF**".
- > Zařízení se přepne na zobrazení času.

443 Ovládání hlasitosti

- > Nastavte hlasitost otáčením knoflíku hlasitosti (**VOLUME +/-**) na přístroji.
 - Otáčejte ve směru hodinových ručiček - hlasitěji
 - Odbočte doleva, proti směru hodinových ručiček - klidnější.

5 Nastavení času

Abyste hodiny správně fungovaly, je třeba je před prvním použitím nastavit. Po zobrazení na adrese

po zapnutí rádia je LCD displej v režimu zobrazení času a ukazuje 0:00.



Pro přístup k nastavení času by rádio mělo být v pohotovostním režimu. Během přehrávání FM, AUX, Bluetooth nebo USB není možné měnit zobrazený čas.

Pro přístup k nastavení času:

- > Vypněte rádio stisknutím tlačítka **zapnutí/vypnutí** na 3 sekundy.
- > Rádio je nyní v pohotovostním režimu. Na displeji se zobrazí aktuální čas.
- > Stiskněte a podržte tlačítko **SET/SCAN** déle, abyste spustili změna času.
- > Na displeji se zobrazí "24H". Použijte tlačítka **TU-/◀◀** a **TU+/. ▶▶** pro nastavení režimu zobrazení času 24H nebo 12H.
- > Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **SET/SCAN**. Na displeji začnou blikat číslice času.
- > Pomocí tlačítek **TU-/◀◀** a **TU+/. ▶▶** nastavte správný čas.
- > Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **SET/SCAN**. Na displeji začnou blikat číslice minut.
- > Pomocí tlačítek **TU-/◀◀** a **TU+/. ▶▶** správně nastavte minuty.
- > Stisknutím tlačítka **SET/SCAN** potvrďte výběr a dokončete nastavení času.



Pokud po dobu přibližně 8 sekund nedojde k žádné aktivitě, zařízení se vrátí do režimu zobrazení času (pohotovostní režim).



Uložená časová nastavení se při výpadku napájení ztratí.

6 Příjem v pásmu FM


- > Pro zajištění dobrého příjmu FM zcela vysuňte teleskopickou anténu, která je umístěna na zadní straně přístroje.
- > Stiskněte tlačítko **FUNC**, dokud se nezobrazí frekvence. Rádio je v režimu přehrávání FM.

6.2 Automatické vyhledávání stanic

- > Chcete-li spustit automatické vyhledávání rozhlasových programů, stiskněte a podržte tlačítko **SET/SCAN** po dobu 3 sekund.
- > Zařízení automaticky vyhledává a ukládá rozhlasové stanice. Během vyhledávání se na displeji zobrazuje počet nalezených rozhlasových stanic.




Přístroj používá při automatickém vyhledávání funkci AUTO SEARCH, která automaticky uloží prvních 30 nalezených stanic. o silný signál FM do seznamu oblíbených. První nalezené silné rozhlasové stanice se uloží do předvoleb počínaje číslem 1 a konče číslem 30.


-  Pro nejlepší příjem FM úplně vysuňte teleskopickou FM anténu. Vyhněte se blízkosti reproduktorů nebo jiných elektrických zařízení.


6.3 Ruční ladění


- > Pomocí tlačítek **TU- / ◀◀** nebo **TU+ / ▶▶** nastavte požadovanou frekvenci.
- > Delším stisknutím tlačítek **TU- / ◀◀** nebo **TU+ / ▶▶** automaticky naladíte předchozí nebo následující dostupnou stanici.

 Displej zobrazuje frekvenci v krocích po 0,1 MHz

 Pokud je příjem příliš slabý a na přijímané stanici je šum, zkuste příjem zlepšit změnou polohy teleskopické antény.

 Ruční ladění slouží k výběru slabších stanic, které mohou být při automatickém ladění přehlédnuty.

 Pokud se automatické ladění nezastaví na přesné frekvenci stanice, například se zastaví na frekvenci 88,9 MHz místo 88,8 MHz, použijte metodu ručního ladění, abyste "naladili" přesnou frekvenci požadované stanice.

 Pro maximální příjem FM tuneru zcela vysuňte anténu, abyste dosáhli nejlepšího příjmu FM rádia.

6.4 Ukládání stanic do oblíbených

Přístroj umožňuje uložit až 30 stanic FM, které lze kdykoli snadno vyvolat.

- > Pomocí tlačítek **TU- / ◀◀** nebo **TU+ / ▶▶** naladíte rádio na požadovanou stanici.
- > Stisknete tlačítko **MEM**. Nastavené číslo kanálu bude na LCD displeji blikat.
- > Poté vyberte číslo, pod kterým má být stanice uložena, pomocí tlačítek **TU- / ◀◀** nebo **TU+ / ▶▶**.
- > Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **MEM**.

6.5 Vyvolání uloženého programu

- > Přednastavené stanice lze vyvolat stisknutím jednoho tlačítka najednou. **SET/SCAN**.
- > Poté vyberte číslo programu pomocí tlačítek **TU- / ◀◀** nebo **TU+ / ▶▶** a potvrďte tlačítkem **SET/SCAN**.

7 Funkce alarmu

Rádio umožňuje nastavit dva alarmy v předem určený čas. Může fungovat jako budík (bzučák) nebo přehrávat rozhlasovou stanici.

7.1 Nastavení času budíku

 Nastavení alarmu i jeho deaktivaci lze provést pouze a

pouze v pohotovostním režimu.

Alarm1

- > Stisknutím tlačítka **zapnutí/vypnutí** přepněte přístroj do pohotovostního režimu.
- > Stiskněte a podržte tlačítko **AL 1**.
- > Pomocí tlačítek **TU-/◀◀** a **TU+/▶▶** nastavte správný čas.
- > Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **AL 1**. Na displeji začnou blikat číslice minut.
- > Pomocí tlačítek **TU-/◀◀** a **TU+/▶▶** správně nastavte minuty.
- > Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **AL 1**. Na displeji se zobrazí "tune" nebo "buzz" začne blikat. V závislosti na nastavení umožní "tune" probudit se poslední přehrávanou rozhlasovou stanicí a "buzz" znamená probuzení zvukem bzučáku.
- > Pomocí tlačítek **TU-/◀◀** a **TU+/▶▶** nastavte požadovaný režim buzení.
- > Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **AL 1**. Pokud je vybráno "naladit", na displeji bliká číslo programu. Pomocí tlačítek **TU-/◀◀** a **TU+/▶▶** zvolte číslo rozhlasového programu, který má být během buzení vyvolán.
- > Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **AL 1**.

Alarm 2

- > U alarmu č. 2 postupujte obdobně podle výše uvedených kroků.

7.2 Funkce Snooze

- > Když uslyšíte zvuk budíku (bzučák nebo rozhlasovou stanicí), můžete stisknout tlačítko **SNZ/SLP** a dopřát si několik minut spánku navíc. Budík se přibližně na 9 minut zastaví a poté se znovu spustí.

7.3 Deaktivace alarmu

- > Chcete-li budík deaktivovat (vypne se také funkce odložení), stiskněte tlačítko **jakékoli** tlačítko kromě tlačítka **SNZ/SLP**.



Budík se rozezná následující den ve stejnou dobu.

7.4 Deaktivace alarmu

- > Chcete-li alarm deaktivovat, vypněte rádio a stiskněte **AL 1** nebo **AL2/▶▶** podle čísla alarmu. Jednotlivá stisknutí aktivují nebo deaktivují alarm. Aktivace alarmu je indikována zobrazením ikony "zvonku" na displeji LCD.

8 Funkce automatického vypnutí

Tato funkce umožňuje naprogramovat vypnutí rádia po určité době. Čas vypnutí lze nastavit v provozním režimu (Rádio nebo AUX).

- > Chcete-li aktivovat funkci spánku, stiskněte tlačítko **SNZ/SLP** a poté opakovaně stiskněte tlačítko **SNZ/SLP** na jednotce, na LCD displeji se zobrazí "**10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, OFF**".
- > Příklad: Pokud je vybrána hodnota "**40**", jednotka se vypne po 40 minutách. V případě volby "**OFF**" bude jednotka pokračovat v provozu, doba

vypnutí nebude nastaveno.

9 Vstup AUX

Model CLASSIC 210 je vybaven vstupní audio zásuvkou (AUX IN, 3,5mm jack) pro připojení externích přehrávačů mp3 a CD.

- > Pro připojení rádia k externímu audio přehrávači je nutný kabel jack 3,5 mm (kabel není součástí dodávky).
- > Jeden konec kabelu připojte do zásuvky **AUX-IN** na zadní straně přístroje a druhý konec do zásuvky **AUX-OUT** externího zvukového zařízení.
- > Zapněte externí zvukové zařízení (např. přehrávač mp3).
- > Stiskněte tlačítko **FUNC**, dokud se nezobrazí nápis AUX. Přehrávání zvuku z externího zařízení můžete poslouchat prostřednictvím reproduktorů.
- > Pomocí ovladače hlasitosti zvolte požadovanou hlasitost. Všechny ostatní funkce externího zařízení ovládejte jako obvykle.



Pokud jste připojili konektor AUX OUT externího zařízení, stačí nastavit pouze hlasitost zařízení CLASSIC 210. Pokud jste připojili konektor sluchátek externího zařízení, může být nutné nastavit obě hlasitosti: hlasitosti externího zařízení a hlasitosti zařízení CLASSIC 210, abyste našli nejžádanější nastavení hlasitosti.

10 Přehrávání přes USB

Zařízení umožňuje přehrávání souborů mp3 z připojeného paměťového zařízení USB.

- > Připojte paměťovou kartu na zadní straně zařízení.
- > Poté stiskněte tlačítko **FUNC**, dokud se na displeji nezobrazí **USB**.
- > Přehrávání spustíte stisknutím tlačítka AL2/▶||.
- > Chcete-li přeskočit na další skladbu, stiskněte tlačítko **TU+/▶▶**.
- > Chcete-li přeskočit na předchozí skladbu, stiskněte tlačítko **TU-/◀◀**.
- > Delším stisknutím a podržením tlačítek **TU+/▶▶** nebo **TU-/◀◀** lze skladbu přetáčet dopředu nebo dozadu.



Maximální velikost paměti USB podporovaná zařízením je 32 GB. Podporovaný formát souborů je FAT32.



Port USB slouží pouze k přehrávání souborů mp3. Port USB nelze použít k nabíjení telefonů.



Zařízení přehrává soubory v alfanumerickém pořadí.

11 Bluetooth

V režimu Bluetooth můžete poslouchat hudbu z připojeného chytrého telefonu nebo tabletu prostřednictvím reproduktorů rádia CLASSIC 210. K tomu je třeba obě zařízení nejprve vzájemně "spárovat".

11.1 Aktivace režimu Bluetooth

- > Stiskněte tlačítko **FUNC**, dokud se nezobrazí nápis "**bt**".

i Při prvním zapnutí je třeba nejprve spárovat externí zařízení (chytrý telefon / tablet).

i Pokud již bylo rádio spárováno s jiným zařízením, které je v dosahu, spojení se naváže automaticky. V závislosti na a připojeném zařízení se může automaticky spustit přehrávání hudby.

11.2 Párování externího zařízení

Chcete-li spárovat externí zařízení, například smartphone nebo tablet, se zařízením CLASSIC 210, postupujte podle následujících kroků:

- > Aktivujte režim Bluetooth podle popisu v části 11.1.
- > Na obrazovce bliká "**bt**".
- > Nyní začněte vyhledávat blízka zařízení Bluetooth v externím zařízení. Možná bude nutné nejprve povolit Bluetooth na externím zařízení.

i Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth a provést vyhledávání v externím zařízení, nahlédněte do uživatelské příručky externího zařízení.

i Během párování by měla být obě zařízení od sebe vzdálena 10 cm.

- > V seznamu zařízení Bluetooth nalezených v externím zařízení by se nyní měla objevit položka **CLASSIC 210**. Klepnutím na název rádia dokončete proces párování. Pokud byl proces párování úspěšný, zobrazí se na displeji nápis Connected (Připojeno).
- > Nyní můžete začít přehrávat hudbu na externím zařízení.

i V závislosti na protokolu Bluetooth externího zařízení můžete přehrávání hudby ovládat pomocí tlačítek přehrávání na dálkovém ovladači.

Přehrát/pozastavit - tlačítko 

Další skladba - tlačítko 


Předchozí stopa - 2 x tlačítko 

Skladba od začátku - tlačítko 




i Případně můžete použít ovládání přehrávání hudební aplikace na externím zařízení.

i Funkce Bluetooth umožňuje pouze příjem hudby, zařízení nemá funkci hands-free.

11.3 Zrušení párování

- > Podržím tlačítka **AL2**/ na přístroji CLASSIC 210 zrušíte aktivní hovor.
- > Případně lze párování na externím zařízení zrušit. Postupujte podle pokynů v návodu k obsluze výrobce spotřebiče.

12 Čištění

-  Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič mokrým hadříkem nebo pod tekoucí vodou. Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku a přístroj vypněte!
-  Nepoužívejte žádný z následujících přípravků: Slanou vodu, insekticidy, rozpouštědla obsahující chlor nebo kyselinu (sal amoniakální).
-  Kryt čistěte měkkým hadříkem navlhčeným vodou. Nepoužívejte metylalkohol, ředidla apod.; ty mohou poškodit povrch přístroje.

13 Řešení problémů

Pokud jednotka nefunguje tak, jak má, zkontrolujte ji podle následující tabulky.

Symptom	Možná příčina
Zařízení se nezapne.	Zařízení není napájeno.
Není zde žádný zvuk.	Zesilte hlasitost.
Příjem FM je špatný	Anténu zcela vyjměte. Změna polohy antény nebo samotného zařízení
Zařízení nefunguje, zařízení se zhroutilo.	Odpojte přístroj od elektrické sítě a znovu jej připojte k elektrické síti.
Jsou slyšet zvuky.	V blízkosti přístroje se nachází mobilní telefon nebo jiné zařízení vysílající rušivé rádiové vlny. Odstraňte mobilní telefon nebo zařízení z blízkosti rádia.
Špatné připojení Bluetooth, přerušení přehrávání	Nepřekračujte maximální dosah pro Bluetooth 8 m.

Pokud se závadu stále nedaří odstranit, kontaktujte technickou horkou linku.

14 Technické údaje

Zdroje příjmu	FM, USB, AUX IN
Napájení	DC 5,0 V /1A
Frekvence	UKW: 87,5 - 108 MHz Bluetooth: 2,402-2,480 GHz Maximální výkon vysílače: 4 dBm EIRP
Spotřeba energie	Za provozu max.: 10 W, v pohotovostním režimu: < 1W

Výstupní výkon	2 x 2,5 W RMS
Okolní vlhkost	Během provozu: 30-80%
Okolní teplota	Během provozu: 0 ~ 35 °C
Hmotnost (kg)	800g
Rozměry (š x v x h) cm	21 x 12 x 11,5 mm

15 Technické specifikace napájecího zdroje

Dodavatel	TechniSat Digital Sp. z o.o.
Model	JF005WR-0500100VH
Vstupní napětí	AC 100-240 V
Vstupní frekvence	50-60 Hz
Výstupní napětí	DC 5,0 V
Výstupní proud	1,0 A
Výstupní výkon	5 W
Průměrná účinnost v provozním režimu	74,82%
Spotřeba energie bez zatížení	0,07 W

CS