

Návod k použití

DIGICAR 4 BT

Bluetooth FM vysílač s funkcí hands-free a možností nabíjení mobilních zařízení přes USB a PD.



TechniSat

1 Předmluva

Tento návod vám pomůže s bezpečným a účelným používáním vašeho zařízení, dále nazývaného DIGICAR 4 BT, vysílač, zařízení nebo produkt.

1.1 Cílová skupina návodu

Tento návod k obsluze je určen pro každou osobu, která se zabývá nastavováním, obsluhou, čištěním nebo likvidací zařízení.

1.1.1 Účel zařízení

Toto zařízení je určeno k přenosu signálu pomocí Bluetooth do FM, pro telefonní hovory a přehrávání hudby. Zařízení je určeno pro domácí použití a není vhodné pro komerční využití.

1.2 Důležité pokyny

Abyste minimalizovali rizika pro bezpečnost, zabránili poškození zařízení a přispěli k ochraně životního prostředí, je nutné dodržovat následující pokyny. Prosíme, pečlivě si přečtete všechny bezpečnostní instrukce a uschovejte si je pro budoucí použití. Vždy se řiďte všemi varováními a upozorněními uvedenými v této stručné příručce k obsluze a na zadní straně zařízení.



Pozor - Znamená důležitý pokyn, který je třeba dodržovat, abyste předešli ztrátě zdraví, poškození zařízení, ztrátě/nenáležitému využití dat nebo nechtěným důsledkům.



Pokyn - Upozorňuje na poznámku týkající se popsané funkce a souvisejících funkcí, které je třeba dodržovat v příslušném bodě instrukcí.

1.2.1 Bezpečnost

Pro vlastní ochranu si pečlivě prostudujte bezpečnostní opatření před spuštěním vysílače DIGICAR 4 BT. Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním a nedodržováním následujících bezpečnostních pravidel.



Nikdy neotevírejte zařízení! Doteky aktivních částí jsou nebezpečné pro život! Veškeré potřebné zásahy může provádět pouze odborně vyškolený personál.



Zařízení smí být provozováno pouze v mírném klimatu.




Pozor!: Nepokládejte zařízení na měkké povrchy, jako jsou koberce, deky nebo poblíž závěsů a závěsných háků. Větrací otvory by mohly být zakryty. To může narušit nutný proud vzduchu. Mohlo by to vést k požáru zařízení.



Pozor!: Zařízení lze připojit pouze k napájení vozidla 12-24V DC prostřednictvím zapalovacího zásuvky. Nikdy nepoužívejte zařízení při jiném napětí.

- Nepoužívejte zařízení na místech přímo nebo silně osluněných.
- Při odpojování zařízení ze zapalovacího zásuvky nepřetahujte za USB kabel (pokud je připojen).
- Pokud je zařízení poškozené, nesmí být spuštěno.
- Pokud je zařízení dlouhodobě přepravováno v chladných podmínkách a poté přeneseno do teplých místností, nespouštějte ho okamžitě; počkejte, až se teplota vyrovná.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo rozprášené vodě. Pokud se voda dostane do zařízení, vypněte ho a obraťte se na servis.

- Zařízení nesmí být vystaveno teplu z jiných zdrojů, které ho ohřívají mimo běžné používání.



- Pokud se objeví zřetelná porucha zařízení, zápachy nebo kouř, vážné poruchy, poškození obalu, zařízení vypněte a obraťte se na servis.
- Pokud je zařízení jakýmkoliv způsobem poškozené, nesmí být spuštěno.
- Při odpojování USB kabelu od napáječky táhněte za napáječ, nikoliv za kabel.
- Neprovádějte obsluhu zařízení v blízkosti van, bazénů nebo stříkající vody.
- Nikdy se nesnažte opravit poškozené zařízení sami. Vždy se obraťte na jeden z našich servisních center.
- Cizí předměty, jako jsou jehly, mince atd., nesmí proniknout dovnitř zařízení. Nedotýkejte se připojovacích kontaktů kovovými předměty ani prsty. Může dojít k zkratu.
- Na zařízení neumísťujte otevřené ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Zařízení zůstává připojeno k napájení vozidla i po jeho vypnutí. Pokud zařízení nebude používáno po delší dobu, odpojte ho ze zásuvky.
- Zakázáno provádět změny na zařízení.
- Není dovoleno znovu používat poškozený přístroj nebo poškozené příslušenství.
- Při přemísťování produktu z chladného na teplé místo se vlhkost může hromadit uvnitř produktu. V takovém případě počkejte přibližně hodinu před započítím používání.
- Nezapínejte zařízení na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno, nebo kde by mohlo způsobit rušení nebo jiná rizika. Dodržujte veškerá omezení, předpisy a varování poskytovaná personálem místa, kde chcete zařízení použít.
- Používejte vhodnou, snadno dostupnou zásuvku a vyhněte se používání více zásuvek (rozdvojek)!
- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- V případě poruchy, kouře nebo nepříjemného zápachu z obalu okamžitě odpojte zařízení od napájení!
- Pokud zařízení nebude používáno po delší dobu, odpojte ho od napájení.
- Příliš vysoká hlasitost může poškodit sluch.
- Pro zařízení s možností připojení přes USB by měla být připojovací zásuvka umístěna blízko zařízení a měla by být snadno dostupná.



Nebezpečí udušení!

Zařízení není hračka. Uchovávejte zařízení, jeho příslušenství a obal mimo dosah dětí. Kabely a fóliové obaly se mohou zamotat kolem krku dítěte nebo být spolknuty, což může vést k udušení nebo zadušení.

1.2.2 Likvidace



Pokyny pro likvidaci

Vaše nové zařízení bylo na cestě k vám chráněno obalem. Všechny použité materiály jsou šetrné k životnímu prostředí a recyklovatelné. Pomozte nám prosím likvidovat obaly způsobem šetrným k

životnímu prostředí. O aktuálních způsobech likvidace se prosím informujte u svého prodejce nebo místní společnosti pro likvidaci odpadu.



Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno z materiálů a vysoce kvalitních komponentů, které lze znovu použít. Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolový odpad znamená, že výrobek podléhá selektivnímu sběru v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 2006/66/ES a Rady a informuje, že elektrická a elektronická zařízení, jakož i baterie a akumulátory po jejich životnosti nesmí být likvidovány s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen odevzdat jej subjektu, který sbírá odpadní elektrozařízení a také baterie a akumulátory tvořící systém sběru těchto odpadů, včetně příslušné prodejny, místního sběrného místa nebo městského úřadu. Použité zařízení může mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví kvůli potenciálnímu obsahu nebezpečných látek, směsí a komponent. Domácnost hraje důležitou roli tím, že přispívá k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, odpadních zařízení. V této fázi se formují postoje, které ovlivňují zachování společného dobra, kterým je čisté přírodní prostředí. Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů drobného zařízení a jeho racionální hospodaření ovlivňuje využití druhotných surovin. Pokud je tento výrobek nesprávně zlikvidován, mohou být v souladu s národní legislativou uloženy sankce.

1.2.3 Právní informace



TechniSat Digital Sp. z o. o. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu DIGICAR 4 BT (76-5033-00) je v souladu se směrnicí 2014/53/EC a RoHS 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://konf.tsat.de/?ID=24572>



Změny a chyby vyhrazeny. Od 22. 10. Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem vydavatele. Nejnovější verze příručky je k dispozici ve formátu PDF v oblasti ke stažení na domovské stránce www.technisat.pl





Společnost TechniSat nenes odpovědnost za poškození výrobku způsobené vnějšími faktory, opotřebením nebo nesprávným zacházením, neoprávněnými opravami, úpravami nebo nehodami.


1.2.4 Servisní pokyny a záruka




Tento výrobek je testován na kvalitu a má zákonnou záruční dobu 24 měsíců od data nákupu. Ušchevejte si prosím fakturu jako doklad o nákupu. Pro uplatnění záruky se prosím obraťte na prodejce výrobku nebo výrobce.


 Pro dotazy a informace nebo v případě problému s tímto zařízením je k dispozici naše technická linka: od pondělí. - do pátku, od 8:00 do 16:00, telefonicky: +71 310 41 48

 Garant se v rámci poskytnuté záruky zavazuje na vlastní náklady odstranit případné vady výrobku. K odstranění vad dojde výměnou vadného výrobku za nový bezvadný výrobek nebo jeho opravou.

 Pro uplatnění záruky je kupující povinen nahlásit vadu výrobku na prodejním místě, kde byl výrobek zakoupen, a tam vadný výrobek doručit. Výrobek by měl být dodán kompletní.

 Záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené kupujícím nebo vzniklé v důsledku:

- používáním nebo instalací výrobku způsobem, který není v souladu s návodem k použití,
- nesprávným skladováním nebo údržbou zařízení,
- opravy nebo úpravy výrobku prováděné neoprávněnými osobami,
- kapaliny nebo cizí tělesa vnikající dovnitř,
- atmosférické výboje a zkratky v napájecí síti. Ustanovení záruky nevylučují, neomezuji ani nepozastavují práva kupujících (spotřebitelů) podle obecně platných ustanovení zákona.

 Podrobné informace o Produktu, včetně pravidel a postupů pro záruční postup, stejně jako RMA číslo, je možné získat telefonicky 71 310 41 48 nebo e-mailem service@technisat.com, v pracovní dny od 8:00 až 16:00.

2 Popis DIGICAR 4 BT

2.1 Obsah balení

Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je rozsah dodávky kompletní:


- 1x DIGICAR 4 BT FM vysílač
- 1x Uživatelská příručka

2.2 Speciální vlastnosti

DIGICAR 4 BT se používá pro streamování zvuku do autorádia pomocí FM modulace má následující funkce:

- Bezdrátově přenáší zvuk do audio systému vašeho auta pomocí FM vysílání.
- Má funkci hands-free.
- Zařízení využívá technologii potlačení ozvěny a šumu.
- Podporuje Bluetooth profil A2DP.
- Umožňuje přehrávat soubory MP3/WMA přímo z flash disku USB.
- Napájení 12-24V, přímo z konektoru zapalovače cigaret uvnitř auta.
- Port USB QC 3.0 a PD 20W.
- LED displej

2.3 Multimediální funkce

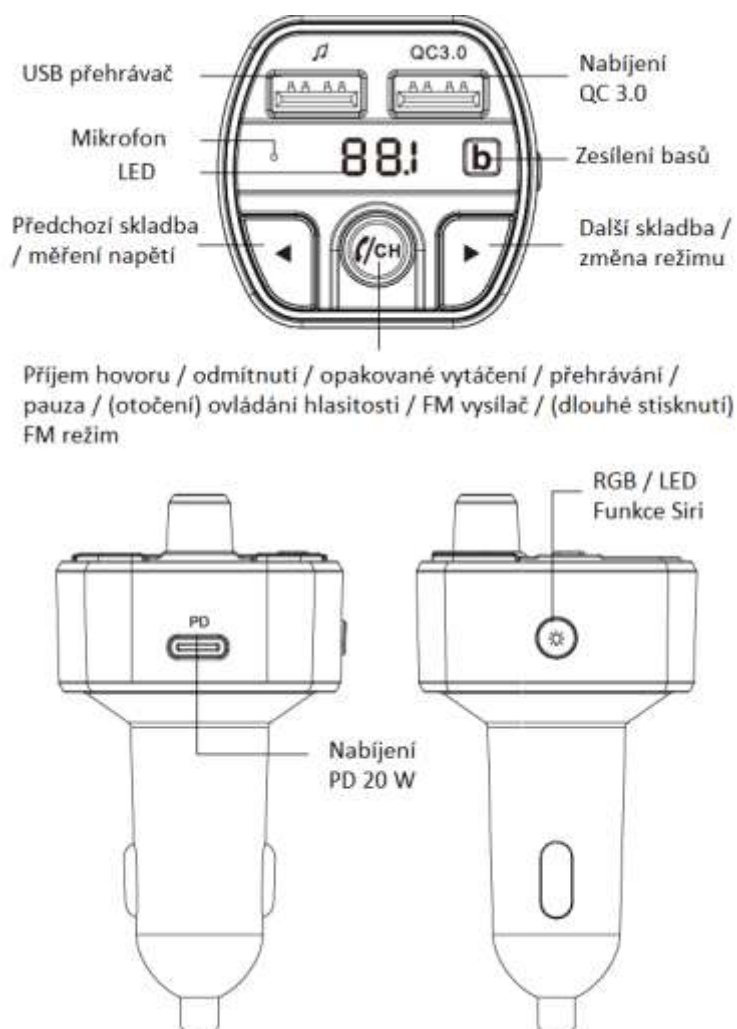

Funkce vysílače (transmitter)

Zapojte FM vysílač do 12V/24V zásuvky automobilu, zapněte autorádio a zvolte nepoužívanou FM frekvenci. Dlouhé stisknutí tlačítka **b/CH** vám umožní upravit frekvenci vysílače. Poté pomocí samotného knoflíku nastavte správnou frekvenci. Funkce vysílače umožňuje přenášet signál z USB / Bluetooth přehrávače (MP3/WMA) do autorádia.

Použití USB

Připojte USB paměť obsahující soubory MP3/WMA do USB portu (USB přehrávač). Vysílač automaticky přenesa a přehraje zvuk do vašeho autorádia (Max. 64 GB).


Použití připojení Bluetooth


Zapněte funkci Bluetooth na svém mobilním zařízení (např. smartphonu), vyhledejte název nového zařízení „DIGICAR 4 BT“, kliknutím na něj spárujte. (Některá zařízení mohou vyžadovat PIN, zadejte prosím „0000“).

Po úspěšném spárování bude DIGICAR 4 BT streamovat hudbu z vašeho telefonu do vašeho autorádia. V případě příchozího hovoru se zařízení automaticky přepne do režimu telefonního hovoru (handsfree).

Přehrávání souborů MP3/WMA z USB flash disku

Chcete-li zapnout hudební přehrávač, připojte USB flash disk se soubory MP3/WMA.

Stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání, dalším stisknutím tlačítka kolečka se pozastaví.

Jediným stisknutím tlačítka  během přehrávání přeskočíte na další skladbu. Dvojitým stisknutím tlačítka přehrajete předchozí skladbu.


Pomocí tlačítek ◀ ▶ přehrajete předchozí/následující skladbu.

Zvukové efekty – zvýraznění basů


Krátkým stisknutím tlačítka **b** aktivujete funkci zvýraznění basů. Dalším stisknutím tlačítka **b** zvýraznění basů vypnete.

2.4 Funkce handsfree

Přijetí příchozího hovoru

Když je telefon spárován s DIGICAR 4 BT, při příchozím hovoru stiskněte tlačítko vytáčení  . Hovor bude přijat, zařízení se automaticky přepne do režimu hlasitého telefonování.


Ukončení hlasového hovoru

Chcete-li ukončit telefonický rozhovor, stiskněte znovu tlačítko vytáčení  .

Odmítnutí hlasového hovoru

Dvojitým kliknutím na tlačítko  odmítnete příchozí hovor.

Znovu vytočte poslední telefonní číslo

Chcete-li zavolat na poslední telefonní číslo, stiskněte dvakrát tlačítko vytáčení  .

2.5 Změna provozních režimů

Dlouhým stisknutím tlačítka ▶ změníte režim přehrávání z USB na Bluetooth. Dalším dlouhým stisknutím ▶ se vrátíte do přehrávače MP3/WMA.

2.6 Funkce nabíjení externího zařízení

DIGICAR 4 BT má dva USB porty. K nabíjení externích zařízení slouží pouze port označený jako QC 3.0 (oranžový) (konektor USB 2). Konektor USB 1 umožňuje pouze přehrávání hudby z připojeného USB flash disku.

Port PD20W navíc slouží také k nabíjení externích zařízení.

2.7 Měření napětí instalace automobilu

Přístroj umožňuje měřit napětí baterie. Po připojení zařízení k zásuvce zapalovače podržte déle tlačítko ◀.


2.8 Režim podsvícení LED

Jedním kliknutím na tlačítko  aktivujete podsvícení. Následující kliknutí přepínají barvy v

příslušném pořadí: červená-zelená-modrá-žlutá-fialová-nebesky modrá-duha - dokud se osvětlení nevypne.

2.9 Vyvolání Siri

Funkce volání Siri Assistant funguje pouze s telefony Apple.

Funkce musí být v telefonu povolena (v případě problémů se prosím podívejte do manuálu výrobce telefonu). Chcete-li zavolat hlasového asistenta, stiskněte a podržte tlačítko .

3 Čištění

- Zařízení nečistěte mokrým hadříkem nebo pod tekoucí vodou.
- Před čištěním vytáhněte USB konektor a vypněte zařízení!
- Nepoužívejte houby, čisticí prášky nebo rozpouštědla, jako je alkohol nebo benzín.
- Nepoužívejte žádné z následujících látek: slaná voda, insekticidy, líh, chlorovaná nebo kyselá rozpouštědla (chlorid amonný). Vyčistěte kryt měkkým hadříkem.
- V případě potřeby použijte bavlněný hadřík s malým množstvím mýdlového roztoku bez alkálií, na bázi vody nebo alkoholu. Povrch jemně otřete bavlněným hadříkem.

4 Specifikace

Rozměry zařízení	86 x 44 x 45 mm
Verze Bluetooth	5,0
Bluetooth	2402-2480 MHz, výkon: max. 4 dBm
FM	87,5-108,0 MHz, výkon: 50nW, (-43dBm erp)
Napětí USB portu	5V/±0,5V
Vstupní napětí	12-24V, 38W
Max. nabíjecí proud	USB A v souladu se standardem QC 3.0 (max. 18W), USB C v souladu s PD 20W.
Počet portů USB	2 (nabíjení portu USB A - QC 3.0, přehrávač médií s portem USB A).
Maximální kapacita podporované paměti USB pro přehrávač médií	64 GB
Čistá hmotnost	43 g

5. Výrobce

TechniSat Digital Sp. z o.o.
ul. Poznańska 2, Siemianice
55-120 Oborniki Śląskie